




# **Инструкция по подключению платежного шлюза LPB Bank для платформы Opencart**


## Установка и настройка

СОВМЕСТИМОСТЬ МОДУЛЯ С ВЕРСИЯМИ OPENCART 3.+


1. Скачайте архив модуля по ссылке: <https://lpb.lv/opencart-ocmod/>
2. Для установки модуля оплаты **"Medoro"**:  
в панели администратора зайдите в **Extensions -> Installer**, нажмите кнопку **"Upload"** и выберите файл для загрузки

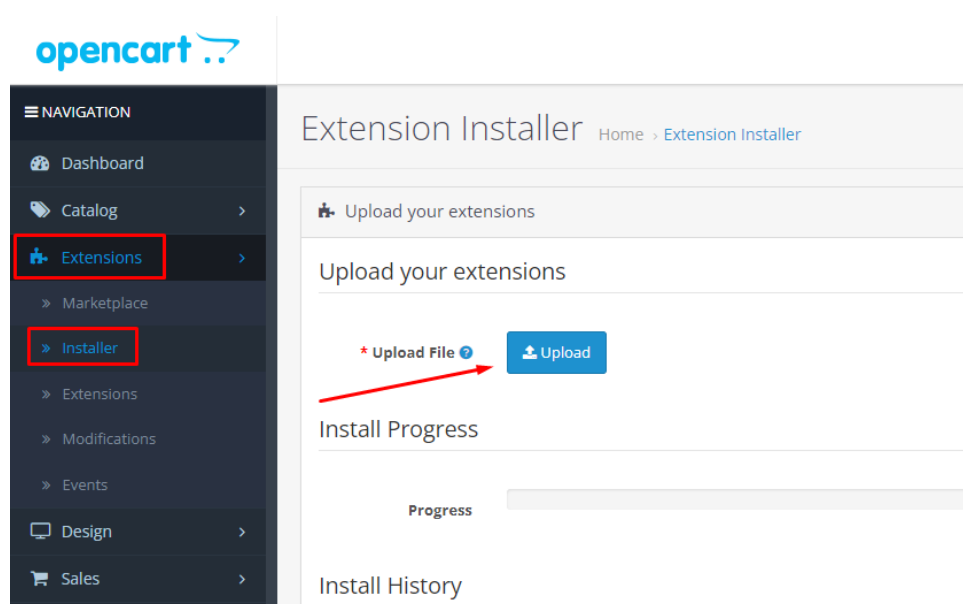


3. После удачного закачивания архива появится сообщение: **"Success: You modified extensions!"**

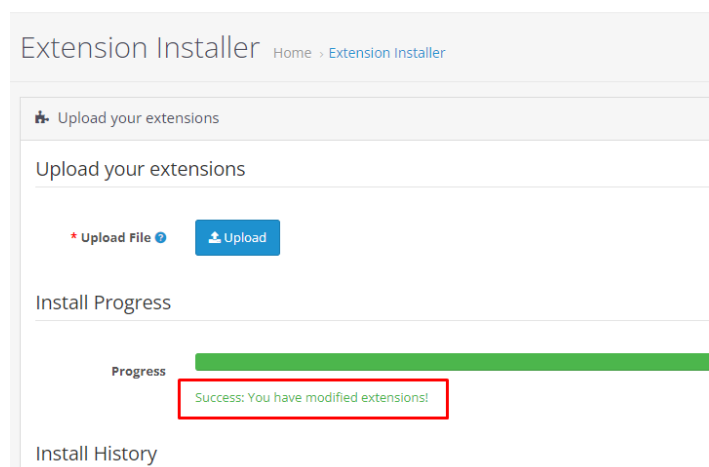

#### 4. Установите модуль через Extensions -> Extensions -> Payments

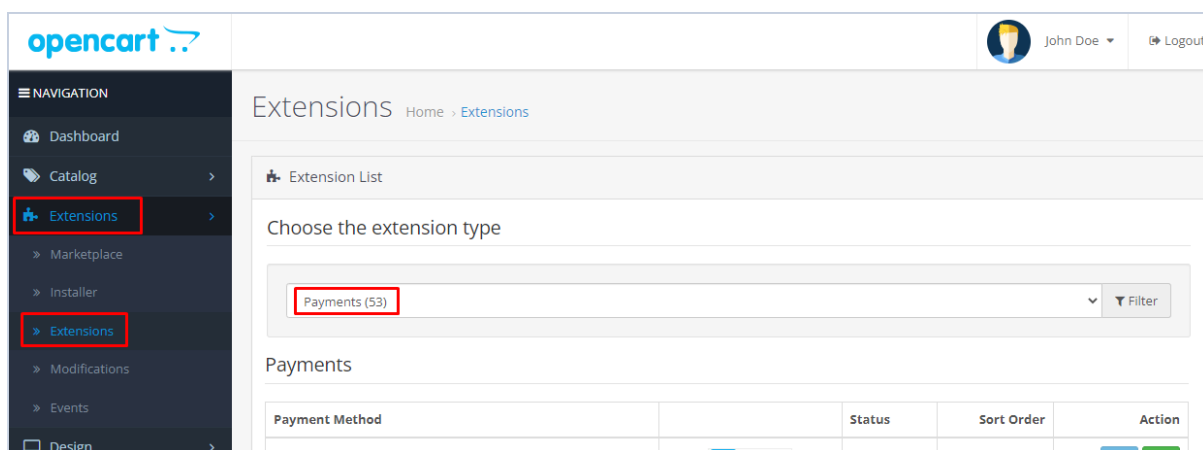

#### 5. В списке модулей у "LPB Bank E-commerce Gateway" нажмите кнопку "Install"



#### 6. Следующий шаг – настройка модуля. Нажмите кнопку "Edit"




7. В открывшемся окне добавьте настройки:

- **MID (Interface Code)**. Его вам выдал менеджер при регистрации в системе "Medoro".
- **Публичный ключ системы "Medoro" (Gateway Key)**. Закачайте публичную часть ключа торговца в интерфейс торговца (ipsp.lv → Merchants → your mid → Keys). Затем скачайте из этой же системы публичную часть банковского ключа (Gateway Key).
- **Приватный ключ торговца (Merchant Key)**. Его генерирует ваш ИТ-специалист с помощью OpenSSL.
- **Индекс ключа (Key Index)**. После того, как вы закачаете выданный вам **публичный ключ** в систему "Medoro", то в списке появится ключ под присвоенным ему номером.

**Примеры openssl команд для генерации RSA ключей:**

- `openssl genrsa -out privkey.pem 2048`
- `openssl rsa -in privkey.pem -pubout -out pubkey.pem`

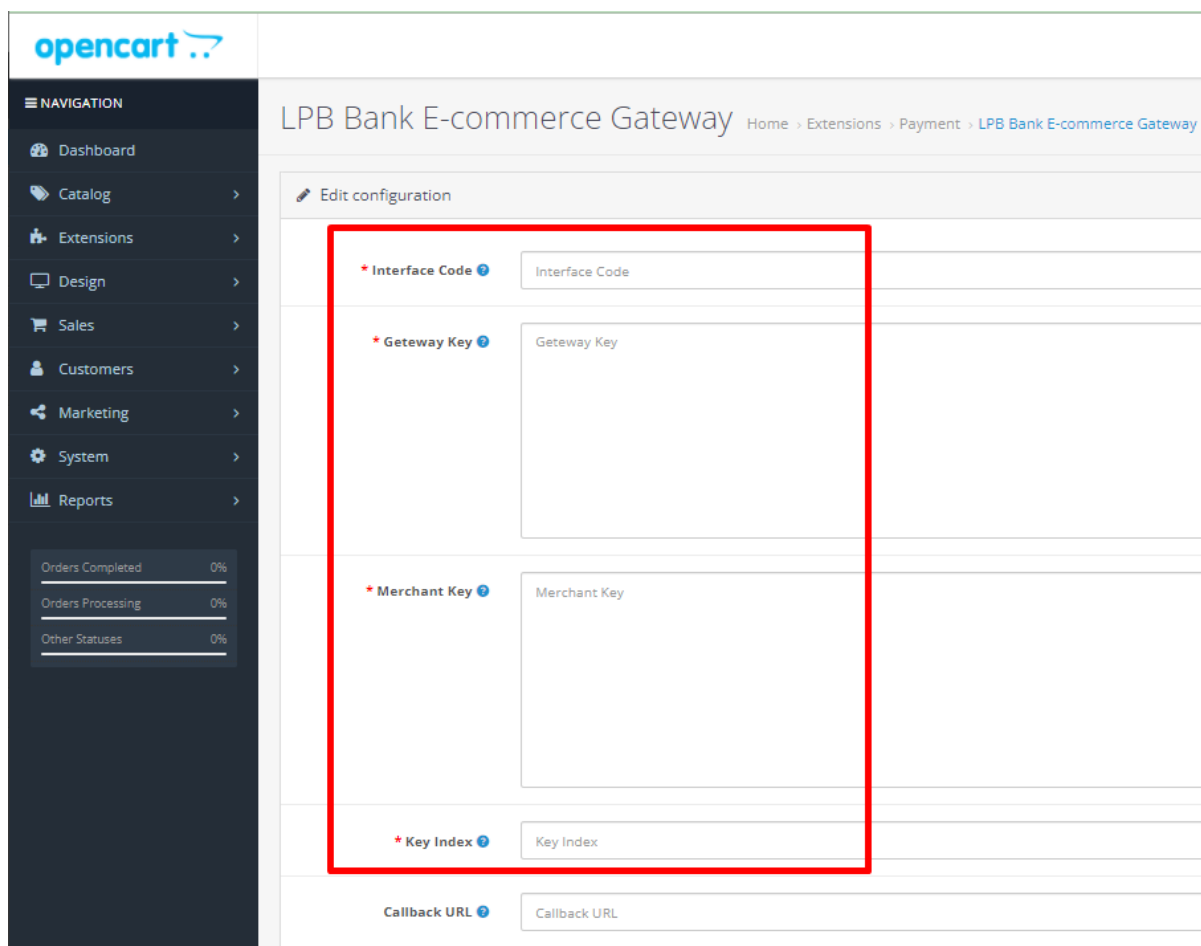

8. Далее выберите статус **“Enabled”**


|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Error Callback URL ? | Error Callback URL |
| Environment ?        | Demo               |
| Status               | Enabled            |
| Geo zone             | All zones          |
| Sort Order           | Sort Order         |

9. Сохраните настройки, нажав кнопку **“Save”** в правом верхнем углу

The screenshot shows the OpenCart admin interface. On the left is a navigation menu with 'Dashboard', 'Catalog', 'Extensions', and 'Design'. The main content area is titled 'LPB Bank E-commerce Gateway' and shows the 'Edit configuration' page. A red arrow points to the 'Save' button in the top right corner of the configuration area. The user's name 'John Doe' and a 'Logout' link are visible in the top right corner of the page.

## Использование модуля

1. Выберите необходимый товар на сайте, добавьте его в корзину и нажмите кнопку "Checkout"

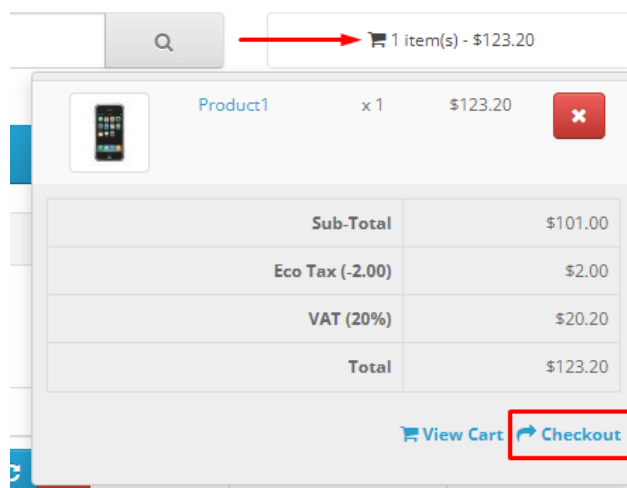

2. Заполните информацию о покупателе, доставке и, на шаге о способе оплаты, выберите "Visa / MasterCard"

### Checkout

Step 1: Checkout Options ▾

Step 2: Billing Details ▾

Step 3: Delivery Details ▾

Step 4: Delivery Method ▾

**Step 5: Payment Method ▾**

Please select the preferred payment method to use on this order.

Visa / MasterCard ←

Cash On Delivery

Add Comments About Your Order

I have read and agree to the [Terms & Conditions](#)

**Continue**

# Checkout

Step 1: Checkout Options ▾

Step 2: Billing Details ▾

Step 3: Delivery Details ▾

Step 4: Delivery Method ▾

Step 5: Payment Method ▾

Step 6: Confirm Order ▾

| Product Name | Model      | Quantity | Unit Price                 | Total    |
|--------------|------------|----------|----------------------------|----------|
| Product 1    | product 11 | 1        | \$101.00                   | \$101.00 |
|              |            |          | <b>Sub-Total:</b>          | \$101.00 |
|              |            |          | <b>Flat Shipping Rate:</b> | \$5.00   |
|              |            |          | <b>Total:</b>              | \$106.00 |

[Confirm](#)

3. После всех подтверждений произойдёт переход на форму оплаты платёжной картой. Со стороны клиента будет доступна следующая форма:

83.17 EUR

To: TESTA MID LPB

Description: Your Store

**Card details**

Name on the card

Card number

Card expires:

Month ▾ Year ▾

CSC/CVC

I'm a teapot!

[Pay now securely](#)

[return to merchant's website](#)

2021 AS LPB Bank